

El Termostato mecánico de ambiente Euterma HT-03 está diseñado para proporcionar control automático para el actuador térmico, válvulas de control eléctrico, etc. en instalaciones de calefacción. Los usuarios consiguen una calefacción más cómoda y económica ajustando la temperatura según las necesidades.



78mm x 85mm x 34mm

Información técnica

Suministro eléctrico	Contacto libre de tensión	Precisión	± 1.5 °C
Consumo eléctrico	1,5W	Clase de protección	IP30
Punto de consigna	5~35°C	Carcasa	ABS a UL94-5 plástico ignífugo


Características principales

- Usar para la caldera
- Control de encendido/apagado
- Sensor de fuelles
- Operación sencilla
- Empotrado.

Montaje

- I. Desprender la cubierta, aflojar los tornillos inferiores, y luego fijar sobre la pared el sistema de calentamiento de agua
- II. Fijar el Control de encendido/apagado del HT-03 a 150 cm de altura del suelo
- III. Por favor, no montar el HT-03 cerca de puertas o ventanas debido a la circulación de agua.

Esquema eléctrico

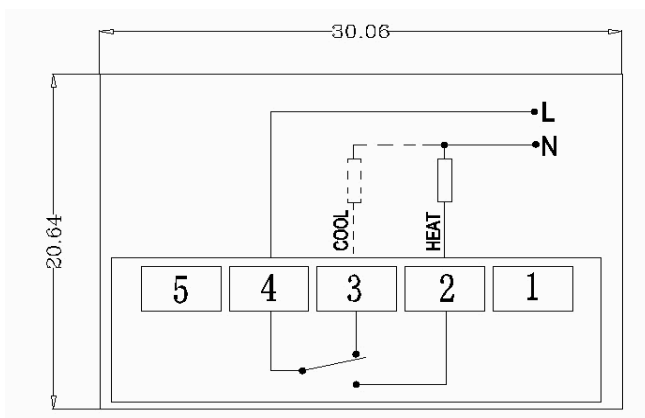

Fullmoon SA.

Paso de la Patria 451 | Valentín Alsina | Tel: 11-4218-3033
euterma.com.ar